


LED trak 24V 9,6W 1020lm/m 4200K DL PRO PL 50m/R 120 LED/m IP20 - 37382

5,95€

LED trak profesionalna izvedba, dolžina traku na roli 5m. Maksimalna dovoljena dolžina priključitve 5m.

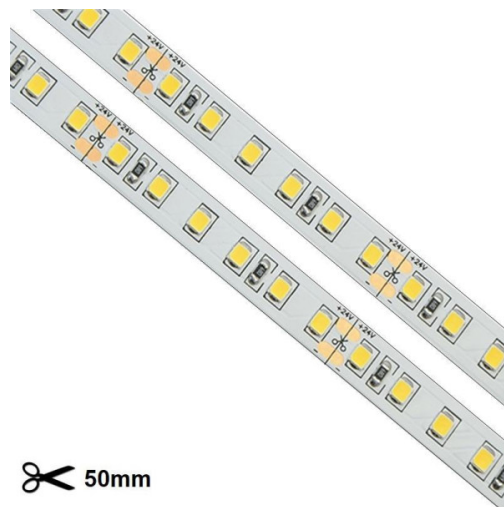

Specifikacije

Priključna napetost [V]	24 DC
Tip sijalke	SMD 2835
Barva svetlobe [K]	4200
Stopnja zaščite IP	IP20
Zaščitni razred	III
Mesto uporabe	znotraj
Zatemnjevanje	DA
Življenjska doba pri 25° C	30000
Moč [W/0,5m]	4,8
Moč [W/m]	9,6
Število diod na meter	120
Svetlobni tok [lm/m]	1020
Dimenzija rezanja [mm]	50
Barvni videz CRI	80
Kot sevanja [°]	120
Način montaže	3M trak samolepljiv
Mere [mm]	50000x8x2
Količina na roli [m]	50
Minimalna količina naročanja [m]	1
Garancija [let]	2
Model EPREL	37382
Oznaka EPREL	F

Opomba

LED trakove naj priključuje strokovno usposobljena oseba. Nameščajte jih na ustrezne aluminijaste profile zaradi zagotavljanja hlajenja in stabilnega delovanja. Uporabite izključno LED napajalnike s konstantno napetostjo (CV) skladno z napetostjo in močjo traku. Maksimalna priključna dolžina v enem kosu 5m.



Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, Slovenija
Phone: +386 (0)2 300 11 00
b2c@sylux.si | <https://www.sylux.si/>



<http://www.sylux.si/led-trak-dl-premium-pl-50m-2835-24v-9,6w-1020lm-m-4200k-120-led-m-8mm-6d-5cm-ip20>